

Skærebord

Anvendelsesområde.

CHAMPION skærebord, med integreret konsol til selvkørende finsnittere, eller med ophæng og transmission for revers traktor, er egnet til direkte høst/skårlægning af de fleste blad- og stængelafgrøder.

Græs - kløver - rødsvingel - helsæd - ærter - lucerne - hør - bønner - raps - spinat - korte majs etc.

Arbejdsbredde 3,0-3,6-4,2-4,9-5,1-6,1 meter, kan leveres som skærebord til Claas-John Deere-New Holland-Mengele selvkørende finsnittere.

Kan også leveres som skårlægerbord med center eller sideudlæg til traktorer med vendeudstyr, Champion selvkørende skårlæggere eller andre typer bæreredskeer/maskiner. Fås med Schumacher-Busatis Bidux eller Ziegler skivebjælke.

Fremkørselshastigheden er ca. 8-14 km/time, og alt afhængig af afgrødens beskaffenhed, kan omdrejningstallet på skærebordet ændres, ved at ændre hastigheden på basismaskinens PTO aksel.



Champion skærebord 5,1 m. Busatis Bidux til John Deere.

PTO akslen på skærebordet er udstyret med en 1500/1900 Nm rastekobling.

Opbygning

CHAMPION skærebordet er opbygget som selvkørende karrusseri, tilpasset individuelt til forskellige basismaskiner og traktorer med vendeudstyr.

Skærebordet kan leveres med mekanisk eller hydraulisk transmission eller kombineret.

Skærebordet kan endvidere leveres med trepunktsophæng, udskiftelige bundplader og snegl med sideudlæg for skårlægning/sammenlægning af skår.

Redskabet består af knivbjælke med tilhørende holdere, sikkerhedsklamper, slutfinger, stråskiller, knivsæt og trækstation.

Her afklippes afgrøden. Vinde og snegl transporterer afgrøden op til udløbet. Basismaskinens indføring sørger for den videre trans-



Champion skærebord 6.1 m. Busatis Bidux hydraulisk til Claas Serie 8/9. Reel hydraulisk op og ned (ekstraudstyr).



Champion skærebord Busatis Bidux til New Holland FX.



Champion skærebord 6,1m Busatis Bidux med Hydraulisk Power Pack 60L/mm


Champion Danmark A/S

Ravnhavevej 4 • 6070 Christiansfeld • Tlf.: +45 7456 0534 • Fax: +45 7456 0537

www.championdenmark.dk • mail@championdenmark.dk

Tekniske specifikationer:


Fremkørselshastighed:	op til 14/20 km/timen.
Længde:	ca. 2,3 meter.
Arbejdsbredde:	fra 4,2 til 6,1 meter.
Totalbredde:	arbejdsbredde + 490 mm.
Højde:	ca. 2,1 meter.
Transportbredde:	som totalbredde, med vogn 2,55 meter.
Egenvægt:	fra 1280 - 2890 kg.
Snegl diameter:	625 mm.
Vindediameter:	1100 mm.
Vindefjedre:	6 mm.

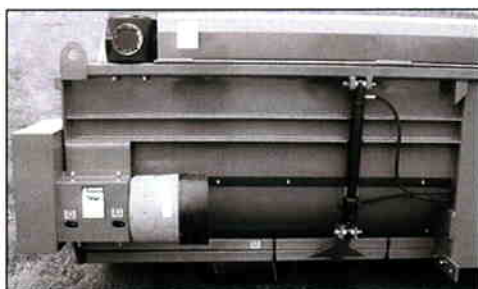

Ekstraudstyr
Hydraulisk stub-
højde kontrol, dob-
belt virkende.



**Lukket kulisse-
styr med bred-
bane lejer.**

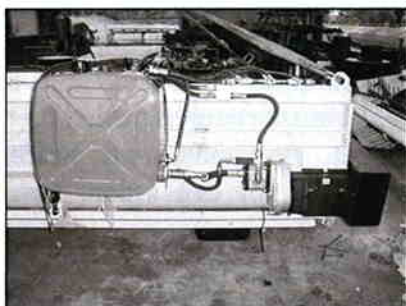

Ekstraudstyr
Hydraulisk Power pack 32
L/min eller 60 L/min.

32 L/min. til vinde træk
BB420/510 (ekstraudstyr)

60 L/min til vinde og kniv-
træk BB610(Option)



**Mekanisk kniv- og
snegltræk for BB420/510
standard**



**4,9m skivebord, standard med
fast vinde og mekanisk træk
på vinde og snegl.**

Skivebjælke transmission:
Flere muligheder, SPØRG



Champion Danmark A/S

**Ravnhavevej 4 • 6070 Christiansfeld • Tlf.: +45 7456 0534 • Fax: +45 7456 0537
www.championdenmark.dk • mail@championdenmark.dk**