

# Industriskårlægger

## Hvorfor CHAMPION

CHAMPION skårlæggere er bygget til anvendelse indenfor den industrielle landbrugssektor, grøntøringsindustrien, samt til større landbrugsbedrifter og maskinstationer, der stiller særlige krav til lang holdbarhed og lave driftsomkostninger.

## Opbygning

CHAMPION skårlæggeren er opbygget over en kraftig chassisramme af RHS stålprofilrør. Et kraftigt skærebordsophæng med dobbeltvirkende løftecylindre, samt hydrauliske akkumulatore, der optager skærebordets vægt, så dette »flyder« over marken. Den hydrauliske semiknækstyring giver maskinen god og præcis manøvre dygtighed på både mark og vej. Dertil kommer det trinløse fremdriftssystem, som sammen med den store dækmontering giver minimal jordtryk, med maximal trækevne, uden beskadigelse af afgrøderne.

## Førerkomfort

Samtlige funktioner kan overvåges fra den centralt placerede luxus førerkabine, hvorfra der er et godt



CHAMPION skårlægger med Champion skærebord i drift i England.

overblik, samt mulighed for kontrol med alle vitale funktioner. Via instrumenter og advarselssignaler advares føreren øjeblikkelig om eventuelle uregelmæssigheder. Selvfølgelig har kabinen varme og friskluftsforsyning, samt aircondition.

## Standard udstyr

Skærebordet kan fæses i bredder op til 6,1 m. Udlægningen kan ved skift af indføringssneglen, som kan gøres indenfor nogle få

timer, ændres fra sideudlægning til centerudlægning, hvis afgrøderne kræver det.

Skærebordet er udstyret med nogle brede ruller, som sammen med de hydrauliske akkumulatore, får det til at følge terrænet meget nøje. Skæresystemet kan efter ønske være dobbeltskærende hydraulisk drevne knive, (BUSATIS system), eller hydraulisk drevet kniv og fingersystem.



CHAMPION skårlægger i drift med centerudlægning.



Fra førerkabinen er der en god oversigt over skærebordet og instrumenterne.



Champion skårlægger med 20 fods/6,1m skærebord.

**Champion Danmark A/S**


**Ravnhavevej 4 • 6070 Christiansfeld • Tlf.: +45 7456 0534 • Fax: +45 7456 0537**

**www.championdenmark.dk • mail@championdenmark.dk**

## Tekniske specifikationer:

|             |   |
|-------------|---|
| MOTOR       | 155/114 HK/KW John Deere Power Tech industri motor<br>220/162 HK/KW Valmet industri motor   |
| DÆK for bag | 800/65-32/18,4 - 26<br>550/45-22,5/11,00 - 15   |
| STYRING     | Hydraulisk orbitrolstyring af styreaksel efter knækstyringssystem.  |
| FREMDRIFT   | En direkte drevet oliepumpe og 2 Poclain 2-speed oliemotorer, direkte monteret på drivhjulene.<br>0 - 30 km/t i 2 områder.  |
| HYDRAULIK   | Stor oliebeholdning med olie køler og multihåndtag til betjening af el-hydrauliske ventiler.  |
| DIESELTANK  | 350 ltr.  |
| FØRERKABINE | Friskluft- og varmeanlæg samt aircondition.<br>Radio og luxus førersæde, indstillelig rat, panoramaruder i gummiophængt kabine.   |
| SKÆREBORD   | Op til 6,1 m med center- eller sideudlægning.<br>Dobbeltknivsystem eller finger-knivsystem eller 4,1-4,9m skivebord<br>Op til 6 riglerør på vinde.<br>Hydraulisk drevet vinde og snegl. |

## Skærebordsudlægning:

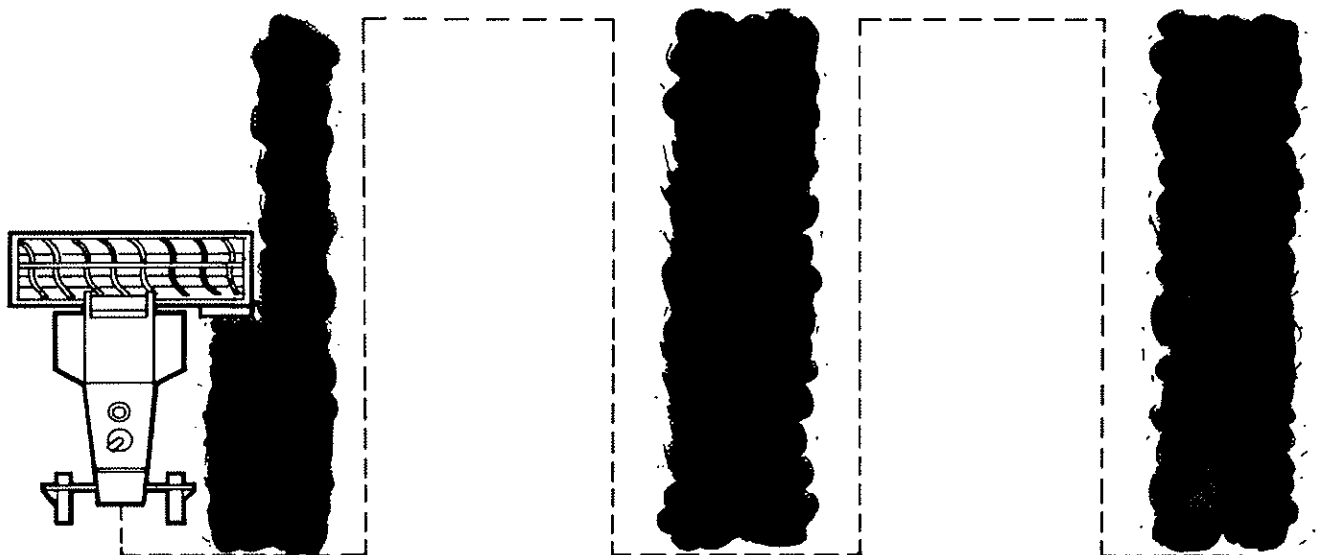

Skitsen viser kørsel med sideudlægning, i meget kraftige afgrøder kan skærebordet, på bestilling, ændres til centerudlægning.